



Kodėl verta rinktis ME-ROL techniką?

ME-ROL žemės ūkio technika – tai tvirta konstrukcija, aukštos kokybės medžiagos ir praktiški sprendimai, patikrinti kasdienėje ūkių veikloje. Mūsų diskinės akėčios projektuojamos intensyviai naudojimui, sudėtingoms dirvožemio sąlygoms ir ilgalaikiam, be gedimų darbui. Orientuojamės į paprastą, patvarią konstrukciją, kuri užtikrina patikimą veikimą, lengvą priežiūrą ir mažas eksploatacijos sąnaudas.

Tvirta konstrukcija – storos plieno skardos ir tvirti profiliai

ME-ROL diskinių akėčių rėmai ir darbiniai elementai gaminami iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno. Standartiškai naudojamos storos plieno skardos, masyvūs pagrindinių rėmų profiliai, tvirti diskų ir volų laikikliai bei patvarios suvirinimo siūlės.

Gamyba pagal užsakymą

Pagal individualų užsakymą siūlome galimybę gaminti techniką iš dar storesnių plieno skardų ir profilių, pritaikytą paslaugų teikimo darbams bei sudėtingoms dirvožemio sąlygoms.

Technika be logotipo

Taip pat siūlome galimybę užsakyti techniką be gamintojo ženklinimo (be firminio logotipo) arba paruoštą pagal kliento nuosavą prekės ženklą.

DISKINĖ AKĖČIA 2.0M

Diskinė akėčia ME-ROL BT-2.0M – tai tvirta ir kompaktiška mašina, sukurta darbui su mažesnės galios žemės ūkio traktoriais. Dėl apgalvotos konstrukcijos ir optimaliai parinktos masės šis modelis puikiai tinka mažesnio ploto ūkiams, taip pat kaip pagalbinė mašina.

Tvirtas rėmas, pagamintas iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno, bei storų plieno skardų ir stiprių profilių naudojimas užtikrina didelį atsparumą perkrovoms ir stabilų darbą net sudėtingesnėmis dirvožemio sąlygomis. Kompaktiškas 2,0 m darbinis plotis leidžia patogiai dirbti siauruose sklypuose, galulaukėse bei netaisyklingos formos laukuose.

Modelis BT-2.0M puikiai dera su traktoriais, kurių galia yra nuo 45 iki 80 AG, užtikrindamas labai gerą ražienų likučių maišymą ir dirvos išlyginimą esant mažoms galios sąnaudoms. Optimalus diskų išdėstymas ir galimybė dirbti 7–10 km/val. greičiu garantuoja aukštą našumą ir tolygų dirvos įdirbimą.

Mašina gali būti komplektuojama su įvairių tipų volais bei skirtingo skersmens diskais, todėl ją galima idealiai pritaikyti prie dirvožemio tipo ir naudotojo poreikių. Dėl tvirtos konstrukcijos ir paprastos sandaros BT-2.0M diskinė akėčia pasižymi mažomis eksploatacijos sąnaudomis ir ilga tarnavimo trukme.

ME-ROL BT-2.0M – tai patikimas sprendimas ūkininkams, kurie tikisi ilgaamžiškumo, funkcionalumo ir efektyvaus darbo naudojant mažesnės galios traktorius



PARAMETRAS	REIKŠMĖ
DARBO PLOTI	2.0m
SVORIS	800 kg
REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS GALIA	45-80KM
ATSTUMAS TARP DISKŲ	24 cm
DARBO GREITIS	7-10 km/h
ATSTUMAS TARP DISKŲ EILIŲ	85cm/100cm
DISKŲ SKERSMUO	410/510/560
STEBULĖS	Neaptarnaujamos BAA stebulės
VOLAI	Vamzdinis / Vielinis / Stoginis / Packer
PRIKABINIMAS	Automatinė sija / Dviejų pakopų prikabinimas
VOLO REGULIAVIMAS	Kaiščiai / Įtempimo varžtas
SPALVŲ GAMMA	Raudona / Grafitinė / Žalia / Bet kokia
PAPILDOMOS OPCIJOS	Tvirtinimas tarpiniam sėjamosios įrenginiui, be logotipo

DISKINĖ AKĖČIA 2.2M

Diskinė akėčia ME-ROL BT-2.2M – tai universali ir tvirta dirvos įdirbimo mašina, sukurta darbui su mažais ir vidutinės galios žemės ūkio traktoriais. Didesnis darbinis plotis, palyginti su 2,0 m modeliu, užtikrina didesnę našumą išlaikant nedidelį galios poreikį.

Tvirta rėmo konstrukcija, pagaminta iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno, bei storų plieno skardų ir patikimų profilių naudojimas garantuoja stabilų mašinos darbą ir atsparumą perkrovoms intensyvios eksploatacijos metu. Apgalvota konstrukcija leidžia BT-2.2M modeliui puikiai dirbti tiek lengvose, tiek vidutinėse dirvose.

2,2 m darbinis plotis kartu su optimaliai parinkta savąja mase užtikrina efektyvų dirvos įdirbimą, aukštos kokybės ražienų likučių maišymą ir tolygų lauko paviršiaus išlyginimą. Šis modelis rekomenduojamas traktoriams, kurių galia nuo 60 iki 80 AG, todėl idealiai tinka šeimos ūkiams ir mažesniems komerciniams ūkiams.

Optimalus diskų išdėstymas ir galimybė dirbti 7–10 km/val. darbiniu greičiu užtikrina tolygų įdirbimą ir aukštą našumą. BT-2.2M diskinė akėčia gali būti komplektuojama su įvairių tipų volais ir skirtingo skersmens diskais, leidžiančiais pritaikyti mašiną prie dirvožemio sąlygų ir individualių naudotojo poreikių.

ME-ROL BT-2.2M – tai patvarios konstrukcijos, funkcionalumo ir efektyvaus darbo derinys, puikus pasirinkimas ūkininkams, ieškantiems patikimos diskinės akėčios kasdieniams lauko darbams.





PARAMETRAS	REIKŠMĖ
DARBO PLOTI	2.2m
SVORIS	1000 kg
REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS GALIA	60-80KM
ATSTUMAS TARP DISKŲ	24 cm
DARBO GREITIS	7-10 km/h
ATSTUMAS TARP DISKŲ EILIŲ	85cm/100cm
DISKŲ SKERSMUO	410/510/560
STEBULĖS	Neaptarnaujamos BAA stebulės
VOLAI	Vamzdinis / Vielinis / Stoginis / Packer
PRIKABINIMAS	Automatinė sija / Dviejų pakopų prikabinimas
VOLO REGULIAVIMAS	Kaiščiai / Įtempimo varžtas
SPALVŲ GAMMA	Raudona / Grafitinė / Žalia / Bet kokia
PAPILDOMOS OPCIJOS	Tvirtinimas tarpiniam sėjamosios įrenginiui, be logotipo

DISKINĖ AKĖČIA 2.5M


Diskinė akėčia ME-ROL BT-2.5M – tai universali dirvos įdirbimo mašina, skirta darbui vidutiniuose ir didesniuose ūkiuose, kuriuose tikimasi aukšto našumo ir tvirtos konstrukcijos. Šis modelis yra puikus kompromisas tarp darbinio pločio ir traktoriaus galios poreikio.

Tvirtas rėmas, pagamintas iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno, storos plieno skardos ir masyvūs profiliai užtikrina didelį atsparumą perkrovoms bei stabilų darbą net sudėtingomis dirvožemio sąlygomis. Optimaliai parinkta savoji masė garantuoja efektyvų diskų įsiskverbimą ir tolygų dirvos įdirbimą.

2,5 m darbinis plotis leidžia dirbti našiai išlaikant gerą manevringumą, o modelis BT-2.5M rekomenduojamas traktoriams, kurių galia yra nuo 70 iki 140 AG. Akėčia puikiai tinka ražienų įdirbimui, augalinių liekanų maišymui bei lauko paruošimui sėjai.

Galimybė naudoti įvairių tipų volus ir skirtingo skersmens diskus leidžia tiksliai pritaikyti mašiną prie dirvožemio sąlygų ir individualių naudotojo poreikių.



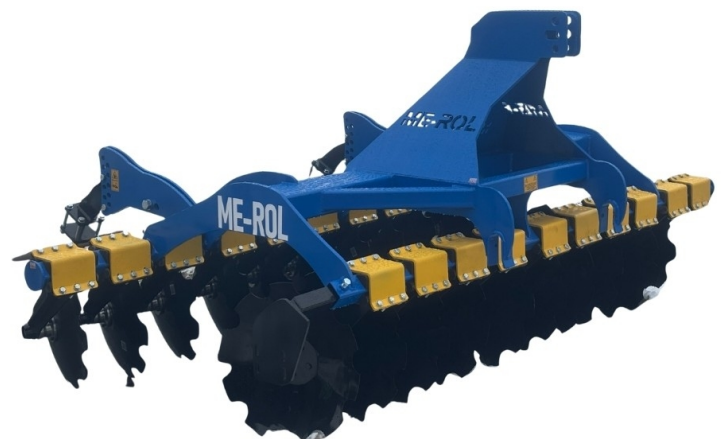

PARAMETRAS	REIKŠMĖ
DARBO PLOTI	2.5m
SVORIS	1150 kg
REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS GALIA	70-140KM
ATSTUMAS TARP DISKŲ	24 cm
DARBO GREITIS	7-10 km/h
ATSTUMAS TARP DISKŲ EILIŲ	85cm/100cm
DISKŲ SKERSMUO	410/510/560
STEBULĖS	Neaptarnaujamos BAA stebulės
VOLAI	Vamzdinis / Vielinis / Stoginis / Packer
PRIKABINIMAS	Automatinė sija / Dviejų pakopų prikabinimas
VOLO REGULIAVIMAS	Kaiščiai / Įtempimo varžtas
SPALVŲ GAMMA	Raudona / Grafitinė / Žalia / Bet kokia
PAPILDOMOS OPCIJOS	Tvirtinimas tarpiniam sėjamosios įrenginiui, be logotipo

DISKINĖ AKĖČIA 2.7M

Diskinė akėčia ME-ROL BT-2.7M sukurta intensyviai darbui vidutiniuose ir dideliuose ūkiuose, kur svarbiausi yra našumas, ilgaamžiškumas ir aukšta dirvos įdirbimo kokybė. Padidintas darbinis plotis leidžia greičiau atlikti lauko darbus neaukojant darbo kokybės.

Tvirta konstrukcija, paremta stipriu rėmu iš storų plieninių profilių, užtikrina stabilų darbą bei atsparumą sukimuisi ir perkrovoms. Tinkamai parinkta mašinos masė garantuoja efektyvų diskų įsiskverbimą ir tolygų dirvos maišymą.

Modelis BT-2.7M skirtas darbui su traktoriais, kurių galia yra nuo 80 iki 140 AG, todėl tai idealus pasirinkimas ūkiams, orientuotiems į našų ir greitą ražienų įdirbimą. Optimalus diskų išdėstymas ir darbinis greitis 7–10 km/val. užtikrina aukštą darbo efektyvumą.

Mašina gali būti komplektuojama su įvairiomis volų ir diskų konfigūracijomis, leidžiančiomis visiškai pritaikyti ją prie dirvožemio tipo ir naudojamos žemės dirbimo technologijos.





PARAMETRAS	REIKŠMĖ
DARBO PLOTI	2.7m
SVORIS	1250 kg
REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS GALIA	80-140KM
ATSTUMAS TARP DISKŲ	24 cm
DARBO GREITIS	7-10 km/h
ATSTUMAS TARP DISKŲ EILIŲ	85cm/100cm
DISKŲ SKERSMUO	410/510/560
STEBULĖS	Neaptarnaujamos BAA stebulės
VOLAI	Vamzdinis / Vielinis / Stoginis / Packer
PRIKABINIMAS	Automatinė sija / Dviejų pakopų prikabinimas
VOLO REGULIAVIMAS	Kaiščiai / Įtempimo varžtas
SPALVŲ GAMMA	Raudona / Grafitinė / Žalia / Bet kokia
PAPILDOMOS OPCIJOS	Tvirtinimas tarpiniam sėjamosios įrenginiui, be logotipo

DISKINĖ AKĖČIA 3.0M

Diskinė akėčia ME-ROL BT-3.0M – tai našiai dirbanti dirvos įdirbimo mašina, skirta darbui su didesnės galios traktoriais, idealiai tinkanti komerciniams ūkiams ir žemės ūkio paslaugų įmonėms. 3,0 m darbinis plotis leidžia greitai ir efektyviai atlikti lauko darbus dideliuose plotuose.

Konstrukcija, paremta tvirtu ir masyviu plieniniu rėmu, bei storų plieno skardų ir patikimų sustiprinimų naudojimas užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimumą net intensyvios eksploatacijos metu. Didelė mašinos masė garantuoja puikų diskų įsiskverbimą ir tolygų darbą per visą darbinį plotį.

Modelis BT-3.0M rekomenduojamas traktoriams, kurių galia yra nuo 90 iki 160 AG, ir puikiai tinka ražienų įdirbimui, augalinių liekanų maišymui bei dirvos paruošimui sėjai. Darbas 7–10 km/val. greičiu leidžia pasiekti labai aukštą našumą.

Platus volų pasirinkimas, skirtingi diskų skersmenys bei papildoma įranga suteikia galimybę visiškai individualizuoti mašiną pagal naudotojo poreikius.







MEI

PARAMETRAS	REIKŠMĖ
DARBO PLOTI	2.7m
SVORIS	1250 kg
REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS GALIA	80-140KM
ATSTUMAS TARP DISKŲ	24 cm
DARBO GREITIS	7-10 km/h
ATSTUMAS TARP DISKŲ EILIŲ	85cm/100cm
DISKŲ SKERSMUO	410/510/560
STEBULĖS	Neaptarnaujamos BAA stebulės
VOLAI	Vamzdinis / Vielinis / Stoginis / Packer
PRIKABINIMAS	Automatinė sija / Dviejų pakopų prikabinimas
VOLO REGULIAVIMAS	Kaiščiai / Įtempimo varžtas
SPALVŲ GAMMA	Raudona / Grafitinė / Žalia / Bet kokia
PAPILDOMOS OPCIJOS	Tvirtinimas tarpiniam sėjamosios įrenginiui, be logotipo


DISKINĖ AKĖČIA 3.5M

Diskinė akėčia ME-ROL BT-3.5M – tai galingiausias ir našiausias modelis ME-ROL asortimente, sukurtas sunkiems darbams dideliuose ūkiuose bei žemės ūkio paslaugų sektoriuje. Didelis 3,5 m darbinis plotis leidžia maksimaliai išnaudoti traktoriaus galią ir ženkliai sutrumpinti darbo laiką laukuose.

Išskirtinai tvirta konstrukcija, paremta itin masyviu rėmu iš storų plieninių profilių bei sustiprintais laikomaisiais elementais, užtikrina aukščiausią ilgaamžiškumą ir atsparumą ekstremalioms apkrovoms. Didelė savoji masė garantuoja stabilų darbą ir puikų diskų įsiskverbimą net sunkiose dirvose.

Modelis BT-3.5M skirtas darbui su traktoriais, kurių galia yra nuo 100 iki 250 AG, todėl idealiai tinka intensyviajam pojaviniam ir priešsėjiniam dirvos įdirbimui. Galimybė dirbti dideliu darbiniu greičiu leidžia pasiekti labai aukštą našumą.

Mašina taip pat gali būti gaminama sustiprintoje versijoje, naudojant dar storesnes plieno skardas ir profilius, taip pat be gamintojo logotipo, pagal individualius kliento reikalavimus.

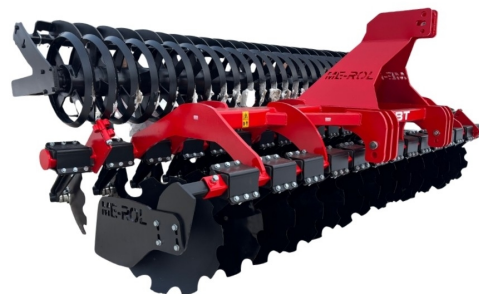



PARAMETRAS	REIKŠMĖ
DARBO PLOTI	2.7m
SVORIS	1250 kg
REKOMENDUOJAMA TRAKTORIAUS GALIA	80-140KM
ATSTUMAS TARP DISKŲ	24 cm
DARBO GREITIS	7-10 km/h
ATSTUMAS TARP DISKŲ EILIŲ	85cm/100cm
DISKŲ SKERSMUO	410/510/560
STEBULĖS	Neaptarnaujamos BAA stebulės
VOLAI	Vamzdinis / Vielinis / Stoginis / Packer
PRIKABINIMAS	Automatinė sija / Dviejų pakopų prikabinimas
VOLO REGULIAVIMAS	Kaiščiai / Įtempimo varžtas
SPALVŲ GAMMA	Raudona / Grafitinė / Žalia / Bet kokia
PAPILDOMOS OPCIJOS	Tvirtinimas tarpiniam sėjamosios įrenginiui, be logotipo

Skirtumai tarp ME-ROL diskinių akėčių

ME-ROL BT-2.0M

Kompaktiškiausias modelis pasiūloje

- Darbinis plotis: 2,0 m
- Mažiausia savoji masė – 800 kg
- Mažiausias galios poreikis: 45–80 AG
- Idealiai tinka:
 - mažiems ūkiams,
 - darbui su lengvais ir senesniais traktoriais,
 - siauriems sklypams ir galulaukėms,
 - naudotojams, ieškantiems mažų eksploatacijos kaštų.

👉 Geriausias pasirinkimas mažiems traktoriams ir nedideliems plotams.

ME-ROL BT-2.2M

Didesnis našumas išlaikant mažą galios poreikį

- Darbinis plotis: 2,2 m
- Didesnė masė – 1000 kg (geresnis diskų įsiskverbimas)
- Rekomenduojama traktoriaus galia: 60–80 AG
- Idealiai tinka:
 - šeimos ūkiams,
 - 60–80 AG traktoriams,
 - naudotojams, norintiems didesnio našumo nei 2,0 m modelis.

👉 Optimalus kompromisas tarp našumo ir galios poreikio.

ME-ROL BT-2.5M

Universalus modelis vidutiniams ūkiams

- Darbinis plotis: 2,5 m
- Savoji masė: 1150 kg
- Rekomenduojama traktoriaus galia: 70–140 AG
- Skirta:
 - vidutiniams ūkiams,
 - intensyviai ražienų įdirbimui,
 - naudotojams, tikintiems didesnio dienos našumo.

👉 Dažniausiai pasirenkamas universalus modelis.

ME-ROL BT-2.7M

Didesnis darbinis plotis ir stabilesnis darbas

- Darbinis plotis: 2,7 m
- Savoji masė: 1250 kg
- Rekomenduojama traktoriaus galia: 80–140 AG
- Skirtumai lyginant su 2.5 m modeliu:
 - didesnis našumas,
 - geresnis stabilumas per visą darbinį plotį,
 - greitesnis darbas didesniuose laukuose.

👉 Ūkiams, orientuotiems į didelį našumą.

ME-ROL BT-3.0M

Mašina dideliems plotams

- Darbinis plotis: 3,0 m
- Savoji masė: 1300 kg
- Rekomenduojama traktoriaus galia: 90–160 AG
- Skirta:
 - dideliems komerciniams ūkiams,
 - didesnės galios traktoriams,
 - greitam didelių plotų įdirbimui.

👉 Aiškus žingsnis profesionalaus našumo link.

ME-ROL BT-3.5M

Galingiausias ir našiausias modelis

- Darbinis plotis: 3,5 m
- Didžiausia masė – 1650 kg
- Rekomenduojama traktoriaus galia: 100–250 AG
- Skirta:
 - labai dideliems ūkiams,
 - žemės ūkio paslaugų įmonėms,
 - darbui sunkiose dirvose,
 - intensyviai eksploatacijai.

👉 Maksimalus našumas ir ilgaamžiškumas be kompromisų.

Kaip pasirinkti tinkamą modelį?

Mažos galios traktorius / nedidelis ūkio plotas → BT-2.0M / BT-2.2M

• Vidutinis ūkis → BT-2.5M / BT-2.7M

• Didelis ūkis / žemės ūkio paslaugos → BT-3.0M / BT-3.5M

NAUDOJAMŲ KOMPONENTŲ STORIO SPECIFIKACIJA

ELEMENTAS	STANDARTAS	PASIRINKTINAI
Pagrindinis profilis	100x200x8	-
Diskų sija	70x70x5	70x70x7
Volo sija	80x80x5	80x80x7
Priekinė prikabinimo jungtis	s355/15mm	20mm
Mašinos šonai	s355/15mm	20mm
Sutvirtinimai	s355/15mm	20mm
Kronšteinai	s355/15mm	20mm
„Bananai“ (laikikliai)	s355/15mm	20mm
Prikabinimo bokštelis	s355/10mm	12mm
Galinė plokštė	s355/6mm	10mm/12mm
Volo šonai	s355/12mm	15mm/20mm
Stulpai	S355/12mm	
Stulpų sutvirtinimai	s355/8mm	10mm
Stulpų gaubtai (stogeliai)	s355/8mm	

KAINA:

Produktų kaina nustatoma individualiai, atsižvelgiant į pasirinktą komplektaciją.

Kontaktai: ME-ROL

El. paštas: me-rol@onet.pl

Interneto svetainė: www.me-rol.com

Tel.: +48 536 306 444

PVM mokėtojo kodas: 771-248-81-48

Adresas: Zaborów 39, 97-306 Grabica, Lenkija