


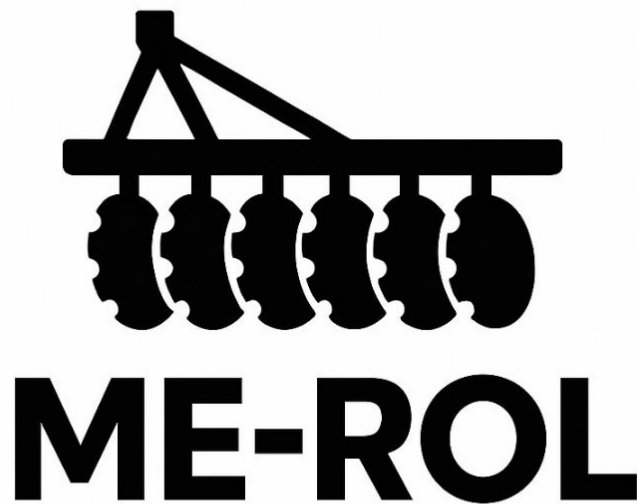

Чому варто обрати машини ME-ROL?

Сільськогосподарські машини ME-ROL поєднують у собі міцну конструкцію, високоякісні матеріали та практичні рішення, перевірені в щоденній роботі господарств. Наші дискові борони спроектовані для інтенсивної експлуатації, складних ґрунтових умов та багаторічної безвідмовної роботи.

Ми робимо ставку на просту, надійну та міцну конструкцію, яка забезпечує надійність, легкість обслуговування та низькі експлуатаційні витрати.

Міцна конструкція – товсті листи сталі та потужні профілі

Рами та робочі елементи дискових борін ME-ROL виготовляються з високоякісної конструкційної сталі. Стандартно застосовуються товсті сталеві листи, масивні профілі основної рами, міцні кріплення дисків і котків, а також довговічні зварні з'єднання.

Виготовлення на замовлення

На індивідуальне замовлення ми пропонуємо виготовлення машин із ще товстіших листів та профілів, адаптованих до важких ґрунтових умов та роботи в підрядних (сервісних) господарствах.

Машини без логотипу

Також можливе замовлення машин без маркування виробника (без фірмового логотипу) або під власною торговою маркою клієнта.

ДИСКОВА БОРОНА 2.0М – ME-ROL BT-2.0M

Дискова борона ME-ROL BT-2.0M — це компактна та надійна машина, спроектована для роботи з невеликими тракторами. Завдяки продуманій конструкції та оптимально підібраній масі ця модель ідеально підходить для невеликих господарств або як допоміжна машина.

Міцна рама з високоякісної конструкційної сталі, товсті сталеві листи та потужні профілі забезпечують високу стійкість до навантажень і стабільну роботу навіть у складних ґрунтових умовах. Робоча ширина 2,0 м дозволяє комфортно працювати на вузьких ділянках, клинах та полях неправильної форми.

Модель BT-2.0M відмінно працює з тракторами потужністю 45–80 к.с., забезпечуючи ефективне переміщення пожнивних решток і вирівнювання ґрунту при низькому енергоспоживанні. Оптимальний крок між дисками та робоча швидкість 7–10 км/год гарантують високу продуктивність і рівномірний обробіток.

Завдяки простій та міцній конструкції борона BT-2.0M відзначається низькими експлуатаційними витратами та тривалим терміном служби.




Технічні характеристики	
Робоча ширина	2.0m
Маса	800 kg
Рекомендована потужність трактора	45-80KM
Крок між дисками	24 cm
Робоча швидкість	7-10 km/h
Відстань між рядами дисків	85cm/100cm
Діаметр дисків	410/510/560
Маточини	необслуговувані ВАА
Котки	трубчастий / струнний / дахоподібний / пакер
Зчіпка	автоматична балка / двоступенева
Регулювання котка	пальці / талреп
Кольори	червоний / графітовий / зелений / на замовлення
Опції	кріплення під сівалку сидератів, без логотипу

ДИСКОВА БОРОНА 2.2М – ME-ROL BT-2.2M

Дискова борона ME-ROL BT-2.2M — універсальна та міцна машина для роботи з малими та середніми тракторами. Збільшена робоча ширина забезпечує вищу продуктивність при збереженні невеликої потреби в потужності.

Робоча ширина 2,2 м та оптимальна маса забезпечують якісний обробіток ґрунту і рівномірне перемішування рослинних решток. Рекомендована потужність трактора — 60–80 к.с.

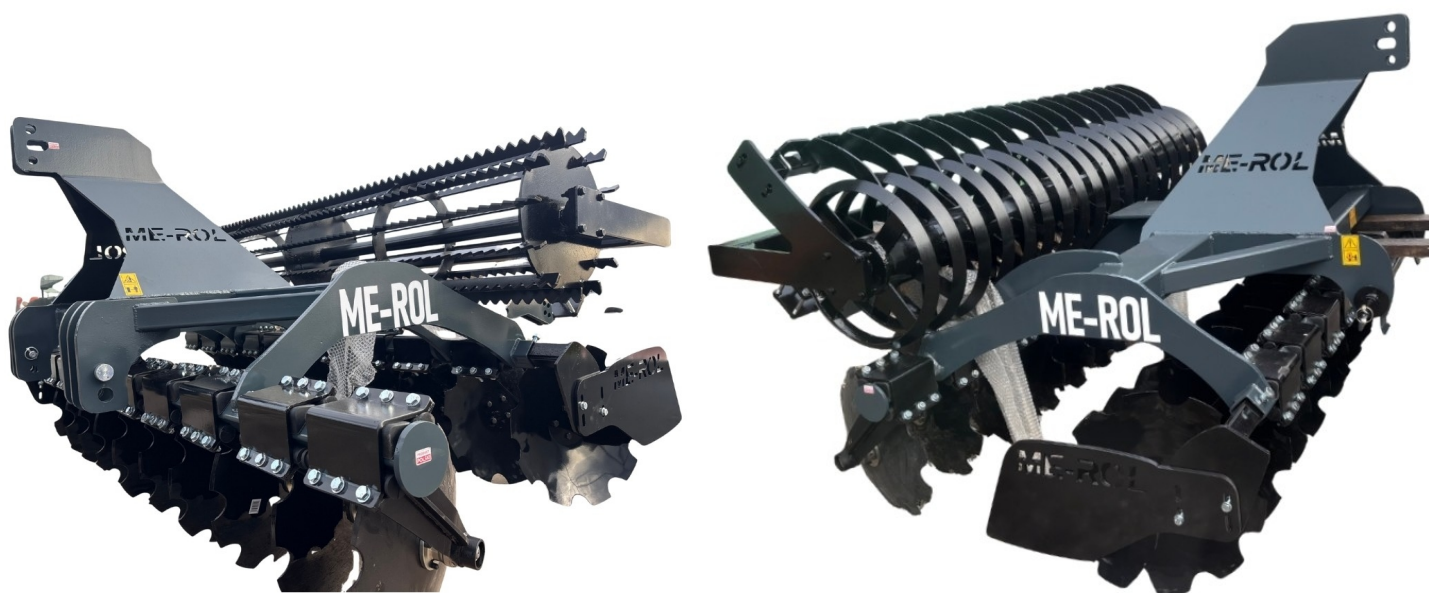



Технічні характеристики	
Робоча ширина	2.2m
Маса	1000 kg
Рекомендована потужність трактора	60-80KM
Крок між дисками	24 cm
Робоча швидкість	7-10 km/h
Відстань між рядами дисків	85cm/100cm
Діаметр дисків	410/510/560
Маточини	необслуговувані ВАА
Котки	трубчастий / струнний / дахоподібний / пакер
Зчіпка	автоматична балка / двоступенева
Регулювання котка	пальці / талреп
Кольори	червоний / графітовий / зелений / на замовлення
Опції	кріплення під сівалку сидератів, без логотипу

ДИСКОВА БОРОНА 2.5М – ME-ROL BT-2.5M


Універсальна машина для середніх та великих господарств. Забезпечує оптимальний баланс між робочою шириною та енергоспоживанням.

Рекомендована потужність трактора — 70–140 к.с.





EX

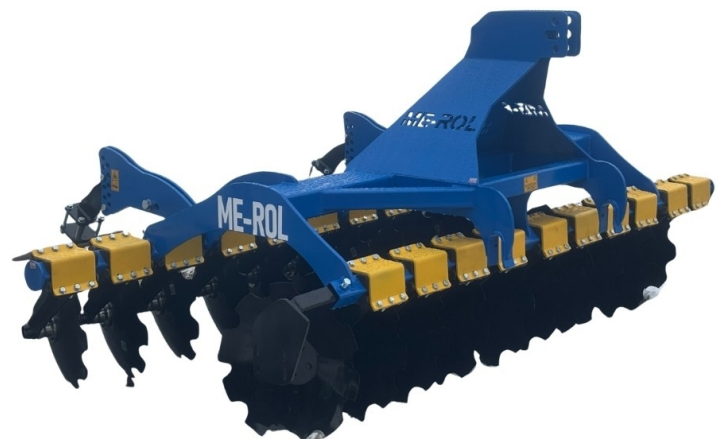

Технічні характеристики	
Робоча ширина	2.5m
Маса	1150 kg
Рекомендована потужність трактора	70-140KM
Крок між дисками	24 cm
Робоча швидкість	7-10 km/h
Відстань між рядами дисків	85cm/100cm
Діаметр дисків	410/510/560
Маточини	необслуговувані ВАА
Котки	трубчастий / струнний / дахоподібний / пакер
Зчіпка	автоматична балка / двоступенева
Регулювання котка	пальці / талреп
Кольори	червоний / графітовий / зелений / на замовлення
Опції	кріплення під сівалку сидератів, без логотипу

ДИСКОВА БОРОНА 2.7М – ME-ROL BT-2.7М

Дискова борона ME-ROL BT-2.7М була спроектована для інтенсивної роботи в середніх і великих господарствах, де важливими є висока продуктивність, довговічність і відмінна якість обробітку ґрунту. Збільшена робоча ширина дозволяє швидше виконувати польові роботи без компромісів щодо якості.

Міцна конструкція, основана на потужній рамі з товстих сталевих профілів, забезпечує стабільну роботу машини та високу стійкість до скручування і перевантажень. Оптимальна маса борони гарантує ефективне заглиблення дисків і рівномірне перемішування ґрунту.

Модель BT-2.7М призначена для роботи з тракторами потужністю від 80 до 140 к.с., що робить її ідеальним вибором для господарств, орієнтованих на швидкий та ефективний післяжнивний обробіток. Оптимальний крок між дисками та робоча швидкість 7–10 км/год забезпечують високу ефективність роботи.

Машина може бути оснащена різними конфігураціями котків і дисків, що дозволяє повністю адаптувати її до типу ґрунту та застосовуваної технології обробітку.





Технічні характеристики	
Робоча ширина	2.7m
Маса	1250 kg
Рекомендована потужність трактора	80-140KM
Крок між дисками	24 cm
Робоча швидкість	7-10 km/h
Відстань між рядами дисків	85cm/100cm
Діаметр дисків	410/510/560
Маточини	необслуговувані ВАА
Котки	трубчастий / струнний / дахоподібний / пакер
Зчіпка	автоматична балка / двоступенева
Регулювання котка	пальці / талреп
Кольори	червоний / графітовий / зелений / на замовлення
Опції	кріплення під сівалку сидератів, без логотипу

ДИСКОВА БОРОНА 3.0М – ME-ROL BT-3.0М

Дискова борона ME-ROL BT-3.0М — це високопродуктивна ґрунтообробна машина, призначена для роботи з тракторами більшої потужності, ідеальна для товарних господарств та сервісних (підрядних) компаній. Робоча ширина 3,0 м дозволяє швидко та ефективно виконувати польові роботи на великих площах.

Конструкція, основана на міцній, масивній сталевій рамі, а також використання товстих сталевих листів і надійних підсилень гарантують довговічність і безвідмовну роботу навіть за інтенсивної експлуатації. Значна маса машини забезпечує відмінне заглиблення дисків і рівномірну роботу по всій робочій ширині.

Модель BT-3.0М рекомендована для тракторів потужністю від 90 до 160 к.с. і відмінно підходить для післяжнивного обробітку, перемішування рослинних решток та підготовки ґрунту до сівби. Робота зі швидкістю 7–10 км/год дозволяє досягати дуже високої продуктивності.

Широкий вибір котків, діаметрів дисків та додаткового обладнання дає можливість повної персоналізації машини відповідно до умов ґрунту та вимог користувача.







Технічні характеристики

Робоча ширина	3.0m
Маса	1300 kg
Рекомендована потужність трактора	90-160KM
Крок між дисками	24 cm
Робоча швидкість	7-10 km/h
Відстань між рядами дисків	85cm/100cm
Діаметр дисків	410/510/560
Маточини	необслуговувані ВАА
Котки	трубчастий / струнний / дахоподібний / пакер
Зчіпка	автоматична балка / двоступенева
Регулювання котка	пальці / талреп
Кольори	червоний / графітовий / зелений / на замовлення
Опції	кріплення під сівалку сидератів, без логотипу


ДИСКОВА БОРОНА 3.5М – ME-ROL BT-3.5M

Дискова борона ME-ROL BT-3.5M — це найпотужніша та найпродуктивніша модель у пропозиції, спроектована для важкої роботи у великих господарствах та в аграрних сервісних послугах. Велика робоча ширина 3,5 м дозволяє максимально використовувати потужність трактора та значно скоротити час виконання польових робіт.

Винятково міцна конструкція, основана на дуже масивній рамі з товстих сталевих профілів і посилених несучих елементах, забезпечує найвищу довговічність та стійкість до екстремальних навантажень. Велика власна маса машини гарантує стабільну роботу та відмінне заглиблення дисків навіть на важких ґрунтах.

Модель BT-3.5M призначена для роботи з тракторами потужністю від 100 до 250 к.с., завдяки чому ідеально підходить для інтенсивного післяжнивного та передпосівного обробітку ґрунту. Можливість роботи з високою робочою швидкістю дозволяє досягати дуже високої продуктивності.

Машина також може виготовлятися у посиленій версії, з використанням ще товстіших сталевих листів і профілів, а також без фірмового логотипу, відповідно до індивідуальних вимог замовника.

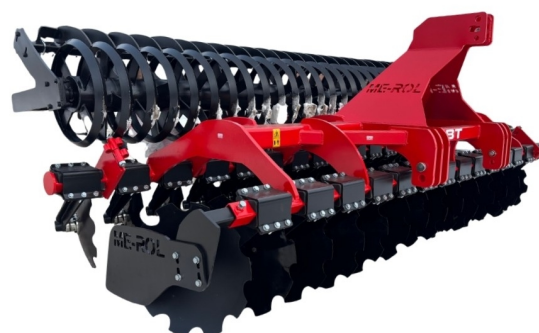



Технічні характеристики	
Робоча ширина	3.5m
Маса	1650 kg
Рекомендована потужність трактора	100-250KM
Крок між дисками	24 cm
Робоча швидкість	7-10 km/h
Відстань між рядами дисків	85cm/100cm
Діаметр дисків	410/510/560
Маточини	необслуговувані ВАА
Котки	трубчастий / струнний / дахоподібний / пакер
Зчіпка	автоматична балка / двоступенева
Регулювання котка	пальці / талреп
Кольори	червоний / графітовий / зелений / на замовлення
Опції	кріплення під сівалку сидератів, без логотипу

Відмінності між моделями

- ВТ-2.0М — компактна, мінімальні вимоги до потужності
- ВТ-2.2М — більша продуктивність при низькій потужності
 - ВТ-2.5М — універсальна модель
- ВТ-2.7М — більша стабільність і швидкість роботи
 - ВТ-3.0М — для великих площ
- ВТ-3.5М — максимальна міцність і продуктивність

Специфікація товщин використовуваних матеріалів

Елемент	Стандарт	Опція
Основний профіль	100x200x8	-
Балка дисків	70x70x5	70x70x7
Балка котка	80x80x5	80x80x7
Передня зчіпка	s355/15mm	20mm
Боковини машини	s355/15mm	20mm
Підсилення	s355/15mm	20mm
коні	s355/15mm	20mm
банани	s355/15mm	20mm
Вежа	s355/10mm	12mm
Задня плита	s355/6mm	10mm/12mm
сторони вала	s355/12mm	15mm/20mm
ноги	S355/12mm	
зміцнення ніг	s355/8mm	10mm
козирки для ніг	s355/8mm	

Ціна:

Ціна визначається індивідуально залежно від комплектації.

Контакти : ME-ROL

E-mail: me-rol@onet.pl

Strona: www.me-rol.com

Tel.: +48 536 306 444

NIP: 771-248-81-48

Adres: Zaborów 39 97-306 Grabica