



Proč si vybrat stroje ME-ROL?

Zemědělské stroje ME-ROL jsou kombinací robustní konstrukce, vysoce kvalitních materiálů a praktických řešení ověřených každodenním provozem v zemědělských podnicích. Naše talířové brány jsou navrhovány s ohledem na intenzivní využití, náročné půdní podmínky a dlouholetý bezporuchový provoz. Zaměřujeme se na jednoduchou a pevnou konstrukci, která zajišťuje spolehlivý chod, snadnou obsluhu a nízké provozní náklady.

Robustní konstrukce – silné plechy a pevné profily

Rámy a pracovní části talířových bran ME-ROL jsou vyráběny z vysoce kvalitní konstrukční oceli. Standardně používáme silné ocelové plechy, masivní profily hlavních rámců, pevné držáky talířů a válců oraz odolné svary.

Výroba na zakázku

Na individuální zakázku nabízíme možnost výroby strojů z ještě silnějších plechů a profilů, přizpůsobených pro služby a práci v náročných půdních podmínkách

Stroje bez loga

Nabízíme také možnost objednání strojů bez označení výrobce (bez firemního loga) nebo připravených pod vlastní značky zákazníka.

TALÍŘOVÉ BRÁNY 2,0 M

Talířové brány ME-ROL BT-2.0M jsou robustní a kompaktní stroje, navržené s ohledem na práci s menšími zemědělskými traktory. Díky promyšlené konstrukci a vhodně zvolené hmotnosti se tento model ideálně osvědčuje v hospodářstvích s menší výměrou půdy a také jako pomocný stroj.

Odolný rám vyrobený z vysoce kvalitní konstrukční oceli a použití silných ocelových plechů a pevných profilů zajišťují vysokou odolnost proti přetížení a stabilní provoz i v náročnějších půdních podmínkách. Kompaktní pracovní záběr 2,0 m umožňuje pohodlnou práci na úzkých parcelách, klínech a polích nepravidelných tvarů.

Model BT-2.0M výborně spolupracuje s traktory o výkonu 45 až 80 k, přičemž nabízí velmi dobrou kvalitu míchání posklizňových zbytků a urovnání půdy při nízkých nárocích na výkon. Optimální rozteč talířů a možnost práce při rychlosti 7–10 km/h zaručují vysokou výkonnost a rovnoměrné zpracování půdy.

Stroj může být vybaven různými typy válců a talíři různých průměrů, což umožňuje ideální přizpůsobení typu půdy a potřebám uživatele. Díky pevnému provedení a jednoduché konstrukci se brány BT-2.0M vyznačují nízkými provozními náklady a dlouhou životností.

ME-ROL BT-2.0M je spolehlivé řešení pro zemědělce, kteří očekávají odolnost, funkčnost a efektivní práci při použití menších traktorů.



PARAMETR	HODNOTA
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	2.0m
HMOTNOST	800 kg
DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU	45-80KM
ROZTEČ MEZI TALÍŘI	24 cm
PRACOVNÍ RYCHLOST	7-10 km/h
VZDÁLENOST MEZI TALÍŘI	85cm/100cm
PRŮMĚR TALÍŘŮ	410/510/560
NÁBOJE	Bezúdržbové BAA
VÁLCE	Trubkový / Drátěný / Stříškový / Packer
ZÁVĚS	Automatická lišta / Dvoustupňový závěs
NASTAVENÍ VÁLCE	Čepy / Napínací šroub
BAREVNÉ PROVEDENÍ	Červená / Grafitová / Zelená / Libovolná
VOLITELNÁ VÝBAVA	Uchycení pro secí stroj meziplodin, bez loga

TALÍŘOVÉ BRÁNY 2.2M

Talířové brány ME-ROL BT-2.2M jsou univerzální a robustní zpracovatelské stroje, navržené pro spolupráci s malými a středními zemědělskými traktory. Díky zvětšené pracovní šířce oproti modelu 2,0 m poskytují vyšší výkonnost při zachování nízkých nároků na výkon traktoru.


Pevný rám vyrobený z vysoce kvalitní konstrukční oceli spolu s použitím silných plechů a masivních profilů zaručuje stabilní chod stroje a odolnost vůči přetížení i při intenzivním nasazení. Promyšlená konstrukce umožňuje bránám BT-2.2M velmi dobré pracovní výsledky jak na lehkých, tak na středně těžkých půdách.

Pracovní šířka 2,2 m v kombinaci s optimálně zvolenou hmotností umožňuje účinné zpracování půdy při zachování vysoké kvality míchání posklizňových zbytků a vyrovnaní povrchu pole. Tento model je doporučen pro traktory o výkonu 60 až 80 k, díky čemuž ideálně odpovídá potřebám rodinných farem a menších komerčních hospodářství.

Optimální rozteč mezi talíři a možnost práce rychlostí 7–10 km/h zajišťují rovnoměrné zpracování půdy a vysokou pracovní výkonnost. Brány BT-2.2M mohou být vybaveny různými typy válců a talíři různých průměrů, což umožňuje přesné přizpůsobení stroje půdním podmínkám a individuálním požadavkům uživatele.

ME-ROL BT-2.2M představují kombinaci odolné konstrukce, funkčnosti a efektivní práce a jsou vynikající volbou pro zemědělce hledající spolehlivé talířové brány pro každodenní polní práce.



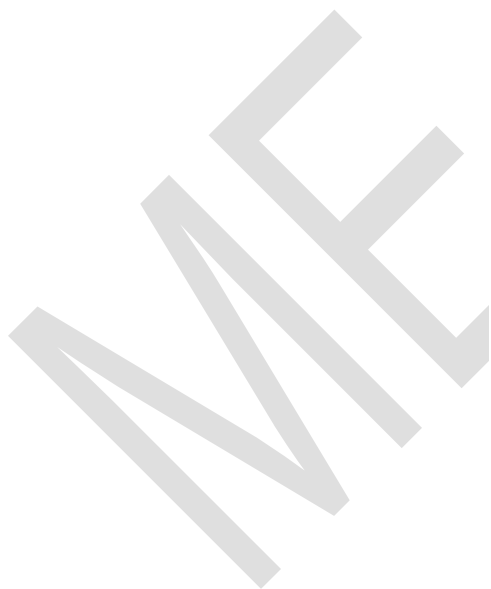

PARAMETR	HODNOTA
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	2.2m
HMOTNOST	1000 kg
DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU	60-80KM
ROZTEČ MEZI TALÍŘI	24 cm
PRACOVNÍ RYCHLOST	7-10 km/h
VZDÁLENOST MEZI TALÍŘI	85cm/100cm
PRŮMĚR TALÍŘŮ	410/510/560
NÁBOJE	Bezúdržbové BAA
VÁLCE	Trubkový / Drátěný / Strážkový / Packer
ZÁVĚS	Automatická lišta / Dvoustupňový závěs
NASTAVENÍ VÁLCE	Čepy / Napínací šroub
BAREVNÉ PROVEDENÍ	Červená / Grafitová / Zelená / Libovolná
VOLITELNÁ VÝBAVA	Uchycení pro secí stroj meziplodin, bez loga

TALÍŘOVÉ BRÁNY 2.5M


Talířové brány ME-ROL BT-2.5M jsou univerzálním zpracovatelským strojem určeným pro práci ve středních a větších zemědělských podnicích, které očekávají vysoký výkon a robustní konstrukci. Tento model představuje ideální kompromis mezi pracovní šířkou a požadavky na výkon traktoru.

Odolný rám vyrobený z vysoce kvalitní konstrukční oceli, silné plechy a masivní profily zajišťují vysokou odolnost vůči přetížení a stabilní provoz i v náročných půdních podmínkách. Optimálně zvolená vlastní hmotnost garantuje účinné pronikání talířů do půdy a rovnoměrné zpracování půdy.

Pracovní šířka 2,5 m umožňuje efektivní práci při zachování dobré obratnosti a model BT-2.5M je doporučen pro traktory o výkonu 70 až 140 k. Brány se výborně osvědčují při posklizňovém zpracování půdy, míchání rostlinných zbytků i při přípravě pole k setí.

Možnost použití různých typů válců a talířů různých průměrů umožňuje přesné přizpůsobení stroje půdním podmínkám a individuálním požadavkům uživatele.



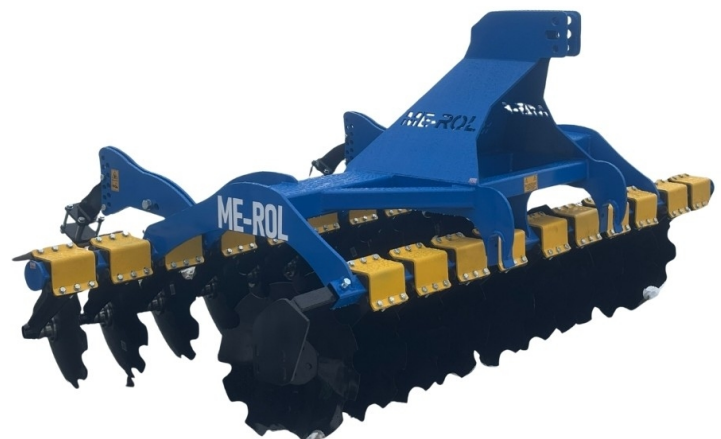

PARAMETR	HODNOTA
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	2.5m
HMOTNOST	1150 kg
DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU	70-140KM
ROZTEČ MEZI TALÍŘI	24 cm
PRACOVNÍ RYCHLOST	7-10 km/h
VZDÁLENOST MEZI TALÍŘI	85cm/100cm
PRŮMĚR TALÍŘŮ	410/510/560
NÁBOJE	Bezúdržbové BAA
VÁLCE	Trubkový / Drátěný / Stříškový / Packer
ZÁVĚS	Automatická lišta / Dvoustupňový závěs
NASTAVENÍ VÁLCE	Čepy / Napínací šroub
BAREVNÉ PROVEDENÍ	Červená / Grafitová / Zelená / Libovolná
VOLITELNÁ VÝBAVA	Uchycení pro secí stroj meziplodin, bez loga

TALÍŘOVÉ BRÁNY 2.7M

Talířové brány ME-ROL BT-2.7M byly navrženy s ohledem na intenzivní práci ve středních a velkých zemědělských podnicích, kde je kladen důraz na vysoký výkon, dlouhou životnost a vysokou kvalitu zpracování půdy. Zvýšená pracovní šířka umožňuje rychlejší provádění polních prací bez kompromisů v kvalitě zpracování.

Robustní konstrukce založená na pevném rámu z tlustostěnných ocelových profilů zajišťuje stabilní provoz a vysokou odolnost proti kroucení a přetížení. Odpovídající hmotnost stroje garantuje účinné pronikání talířů do půdy a rovnoměrné míchání půdy.

Model BT-2.7M je určen pro spolupráci s traktory o výkonu 80 až 140 k, což z něj činí ideální volbu pro podniky zaměřené na efektivní a rychlé posklizňové zpracování půdy. Optimální rozteč mezi talíři a pracovní rychlost 7–10 km/h zajišťují vysokou efektivitu práce.

Stroj může být vybaven různými konfiguracemi válců a talířů, což umožňuje plné přizpůsobení typu půdy a zvolené technologii zpracování.





PARAMETR	HODNOTA
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	2.7m
HMOTNOST	1250 kg
DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU	80-140KM
ROZTEČ MEZI TALÍŘI	24 cm
PRACOVNÍ RYCHLOST	7-10 km/h
VZDÁLENOST MEZI TALÍŘI	85cm/100cm
PRŮMĚR TALÍŘŮ	410/510/560
NÁBOJE	Bezúdržbové BAA
VÁLCE	Trubkový / Drátěný / Stříškový / Packer
ZÁVĚS	Automatická lišta / Dvoustupňový závěs
NASTAVENÍ VÁLCE	Čepy / Napínací šroub
BAREVNÉ PROVEDENÍ	Červená / Grafitová / Zelená / Libovolná
VOLITELNÁ VÝBAVA	Uchycení pro secí stroj meziplovin, bez loga

TALÍŘOVÉ BRÁNY 3.0M

Talířové brány ME-ROL BT-3.0M jsou výkonným strojem pro zpracování půdy, určeným pro práci s traktory vyššího výkonu. Jsou ideální volbou pro tržní zemědělské podniky i pro poskytovatele služeb. Pracovní šířka 3,0 m umožňuje rychlé a efektivní provádění polních prací na velkých plochách.

Konstrukce založená na pevném, masivním ocelovém rámu a použití tlustých plechů a robustních výztuh zaručuje vysokou životnost a spolehlivost i při intenzivním provozu. Vysoká hmotnost stroje zajišťuje vynikající pronikání talířů do půdy a rovnoměrnou práci po celé pracovní šířce.

Model BT-3.0M je doporučen pro traktory o výkonu 90 až 160 k a výborně se osvědčuje při posklizňovém zpracování půdy, míchání rostlinných zbytků i při přípravě půdy pro setí. Pracovní rychlost 7–10 km/h umožňuje dosáhnout velmi vysoké výkonnosti.

Široká nabídka válců, průměrů talířů a doplňkové výbavy umožňuje plnou personalizaci stroje podle individuálních potřeb uživatele.







PARAMETR	HODNOTA
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	3.0m
HMOTNOST	1250 kg
DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU	90-160KM
ROZTEČ MEZI TALÍŘI	24 cm
PRACOVNÍ RYCHLOST	7-10 km/h
VZDÁLENOST MEZI TALÍŘI	85cm/100cm
PRŮMĚR TALÍŘŮ	410/510/560
NÁBOJE	Bezúdržbové BAA
VÁLCE	Trubkový / Drátěný / Stříškový / Packer
ZÁVĚS	Automatická lišta / Dvoustupňový závěs
NASTAVENÍ VÁLCE	Čepy / Napínací šroub
BAREVNÉ PROVEDENÍ	Červená / Grafitová / Zelená / Libovolná
VOLITELNÁ VÝBAVA	Uchycení pro secí stroj meziplodin, bez loga


TALÍŘOVÉ BRÁNY 3.5M

Talířové brány ME-ROL BT-3.5M jsou nejsilnějším a nejvýkonnějším modelem v nabídce, navrženým pro těžkou práci ve velkých zemědělských podnicích a v zemědělských službách. Velká pracovní šířka 3,5 m umožňuje maximální využití výkonu traktoru a výrazné zkrácení doby práce na poli.

Mimořádně robustní konstrukce založená na velmi masivním rámu z tlustých ocelových profilů a zesílených nosných prvcích zajišťuje nejvyšší odolnost a dlouhou životnost i při extrémním zatížení. Vysoká vlastní hmotnost garantuje stabilní chod stroje a vynikající pronikání talířů do půdy i na těžkých půdách.

Model BT-3.5M je určen pro spolupráci s traktory o výkonu 100 až 250 k, díky čemuž se ideálně hodí pro intenzivní posklizňové i předset'ové zpracování půdy. Možnost práce při vysoké pracovní rychlosti umožňuje dosahovat velmi vysoké výkonnosti.

Stroj může být vyroben také v zesílené verzi, s ještě tlustšími plechy a profily, a rovněž bez firemního loga – v souladu s individuálními požadavky zákazníka.

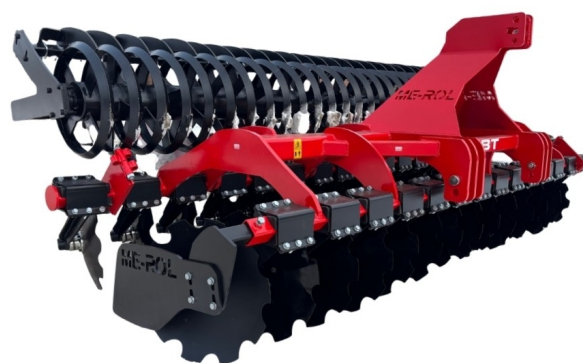



PARAMETR	HODNOTA
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	3.5m
HMOTNOST	1650 kg
DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU	100-250KM
ROZTEČ MEZI TALÍŘI	24 cm
PRACOVNÍ RYCHLOST	7-10 km/h
VZDÁLENOST MEZI TALÍŘI	85cm/100cm
PRŮMĚR TALÍŘŮ	410/510/560
NÁBOJE	Bezúdržbové BAA
VÁLCE	Trubkový / Drátěný / Stříškový / Packer
ZÁVĚS	Automatická lišta / Dvoustupňový závěs
NASTAVENÍ VÁLCE	Čepy / Napínací šroub
BAREVNÉ PROVEDENÍ	Červená / Grafitová / Zelená / Libovolná
VOLITELNÁ VÝBAVA	Uchycení pro secí stroj meziplodin, bez loga

Rozdíly mezi talířovými bránami

ME-ROL

ME-ROL BT-2.0M

Nejkompaktnější model v nabídce

- Pracovní záběr: 2,0 m
 - Nejnižší hmotnost – 800 kg
 - Nejnižší nároky na výkon: 45–80 HP
 - Ideální pro:
 - malé hospodářství,
 - práci s lehkými a staršími traktory,
 - úzké parcely a klíny,
 - uživatele hledající nízké provozní náklady.
- 👉 Nejlepší volba pro malé traktory a menší výměry.

ME-ROL BT-2.2M

Vyšší výkon při zachování nízkých nároků na výkon

- Pracovní záběr: 2,2 m
 - Vyšší hmotnost – 1000 kg (lepší zapracování disků)
 - Doporučený výkon traktoru: 60–80 HP
 - Ideální pro:
 - rodinné farmy,
 - traktory o výkonu 60–80 HP,
 - uživatele, kteří chtějí vyšší výkon než u modelu 2.0 m.
- 👉 Optimální kompromis mezi výkonem a požadavky na výkon traktoru.
-

ME-ROL BT-2.5M

Univerzální model pro střední hospodářství

- **Pracovní záběr: 2,5 m**
 - **Hmotnost: 1150 kg**
 - **Doporučený výkon traktoru: 70–140 HP**
 - **Určeno pro:**
 - **střední hospodářství,**
 - **intenzivní podmítku,**
 - **uživatelé očekávající vyšší denní výkonnost.**
- 👉 **Nejčastěji volený univerzální model.**
-

ME-ROL BT-2.7M

Větší pracovní záběr a vyšší stabilita práce

- **Pracovní záběr: 2,7 m**
 - **Hmotnost: 1250 kg**
 - **Doporučený výkon traktoru: 80–140 HP**
 - **Rozdíly oproti modelu 2.5 m:**
 - **vyšší výkonnost,**
 - **lepší stabilita v celé pracovní šířce,**
 - **rychlejší tempo práce na větších polích.**
- 👉 **Pro hospodářství zaměřená na vysokou výkonnost.**
-

ME-ROL BT-3.0M

Stroj pro velké výměry

- **Pracovní záběr: 3,0 m**
 - **Hmotnost: 1300 kg**
 - **Doporučený výkon traktoru: 90–160 HP**
 - **Určeno pro:**
 - velké zemědělské podniky,
 - traktory s vyšším výkonem,
 - rychlé zpracování velkých ploch.
- 👉 Jasný krok směrem k profesionální výkonnosti.

ME-ROL BT-3.5M

Nejsilnější a nejvýkonnější model

- **Pracovní záběr: 3,5 m**
 - **Nejvyšší hmotnost – 1650 kg**
 - **Doporučený výkon traktoru: 100–250 HP**
 - **Určeno pro:**
 - velmi velká hospodářství,
 - službové firmy,
 - práci na těžkých půdách,
 - intenzivní nasazení.
- 👉 Maximální výkonnost a odolnost bez kompromisů.

Jak vybrat správný model?

- **Malý traktor / malá plocha → BT-2.0M / BT-2.2M**
 - **Střední hospodářství → BT-2.5M / BT-2.7M**
- **Velké hospodářství / služby → BT-3.0M / BT-3.5M**

SPECIFIKACE TLOUŠTKY POUŽITÝCH KOMPONENTŮ

PRVEK	STANDARD	VOLITELNĚ
HLAVNÍ PROFIL	100x200x8	-
TALÍŘOVÁ LIŠTA	70x70x5	70x70x7
LIŠTA VÁLCE	80x80x5	80x80x7
PŘEDNÍ ZÁVĚS	s355/15mm	20mm
BOČNICE STROJE	s355/15mm	20mm
VÝZTUHY	s355/15mm	20mm
DRŽÁKY	s355/15mm	20mm
RAMENA („BANÁNY“)	s355/15mm	20mm
VĚŽIČKA	s355/10mm	12mm
ZADNÍ ČÁST	s355/6mm	10mm/12mm
BOČNICE VÁLCE	s355/12mm	15mm/20mm
SLOUPKY	S355/12mm	
VÝZTUHY SLOUPKŮ	s355/8mm	10mm
STRÍŠKY SLOUPKŮ	s355/8mm	

CENA:

Cena produktů je stanovována individuálně v závislosti na konfiguraci.

Kontakt: ME-ROL

E-mail: me-rol@onet.pl

Webové stránky: www.me-rol.com

Tel.: +48 536 306 444

DIČ (NIP): 771-248-81-48

Adresa: Zaborów 39, 97-306 Grabica, Polsko

ME-ROL