



De ce merită să alegeți utilajele ME-ROL?

Utilajele agricole ME-ROL reprezintă o combinație între o construcție solidă, materiale de înaltă calitate și soluții practice, verificate în activitatea zilnică din fermele agricole. Grapele noastre cu discuri sunt proiectate pentru exploatare intensivă, condiții dificile de sol și funcționare fiabilă pe termen lung. Punem accent pe o construcție simplă și durabilă, care asigură fiabilitate, ușurință în utilizare și costuri reduse de exploatare.

Construcție solidă – table groase și profile rezistente

Ramele și elementele de lucru ale grapelor cu discuri ME-ROL sunt fabricate din oțel structural de înaltă calitate. În mod standard utilizăm table groase din oțel, profile masive ale cadrului principal, suporturi solide pentru discuri și tăvălugi, precum și suduri durabile.

Producție la comandă

La comandă individuală, oferim posibilitatea fabricării utilajelor din table și profile și mai groase, adaptate pentru lucrări de prestări servicii și pentru condiții dificile de sol.

Utilaje fără logo

Oferim, de asemenea, posibilitatea comandării utilajelor fără însemnele producătorului (fără logo-ul firmei) sau pregătite sub marca proprie a clientului.

GRAPĂ CU DISCURI 2.0M

Grapa cu discuri ME-ROL BT-2.0M este un utilaj solid și compact, proiectat special pentru lucrul cu tractoare agricole de putere mai mică. Datorită construcției bine gândite și masei corect echilibrate, acest model se potrivește perfect fermelor cu suprafețe mai mici, dar și ca utilaj auxiliar.

Cadrul rezistent, realizat din oțel structural de înaltă calitate, precum și utilizarea tablelor groase și a profilelor robuste asigură o rezistență ridicată la suprasarcini și o funcționare stabilă chiar și în condiții de sol mai dificile. Lățimea de lucru compactă de 2,0 m permite o operare confortabilă pe parcele înguste, colțuri de câmp și terenuri cu forme neregulate.

Modelul BT-2.0M lucrează excelent cu tractoare cu puteri cuprinse între 45 și 80 CP, oferind o foarte bună calitate a amestecării resturilor vegetale și a nivelării solului, cu un consum redus de putere. Distanța optimă între discuri și posibilitatea de lucru la viteze de 7–10 km/h garantează un randament ridicat și o prelucrare uniformă a solului.

Utilajul poate fi echipat cu diferite tipuri de tăvălugi și discuri de diverse diametre, ceea ce permite adaptarea perfectă la tipul de sol și la cerințele utilizatorului. Datorită execuției solide și construcției simple, grapa BT-2.0M se remarcă prin costuri reduse de exploatare și o durată lungă de viață.

ME-ROL BT-2.0M reprezintă o soluție fiabilă pentru fermierii care caută durabilitate, funcționalitate și eficiență în lucrul cu tractoare de putere mai mică.



PARAMETRU	VALOARE
Lățime de lucru	2.0m
Greutate	800 kg
Putere recomandată a tractorului	45-80KM
Distanța dintre discuri	24 cm
Viteză de lucru	7-10 km/h
Lățimea dintre discuri	85cm/100cm
Diametrul discurilor	410/510/560
Butuci	Butuci fără întreținere BAA
Tăvălugi	Tăvălug tubular / cu bare / tip acoperiș / Packer
Sistem de cuplare	Bară automată / cuplare în două poziții
Reglarea tăvălugului	Bolțuri / tirant (șurub de reglaj)
Culoare	Roșu / grafit / verde / orice culoare
Opțiuni	Prindere pentru semănătoare de culturi intermediare, fără

GRAPĂ CU DISCURI 2.2M


Grapa cu discuri ME-ROL BT-2.2M este o mașină agricolă universală și robustă, proiectată pentru a lucra cu tractoare agricole mici și medii. Datorită lățimii de lucru mărite față de modelul de 2,0 m, oferă o productivitate mai mare, menținând în același timp un necesar redus de putere.

Cadrul solid, realizat din oțel structural de înaltă calitate, precum și utilizarea tablelor groase și a profilelor rezistente, garantează o funcționare stabilă a utilajului și o rezistență ridicată la suprasarcini în timpul exploatării intensive. Construcția bine gândită face ca grapa BT-2.2M să se descurce foarte bine atât pe soluri ușoare, cât și pe soluri medii.

Lățimea de lucru de 2,2 m, combinată cu o masă proprie corespunzător aleasă, permite o prelucrare eficientă a solului, asigurând o calitate ridicată a amestecării resturilor vegetale și nivelarea uniformă a suprafeței câmpului. Modelul este recomandat pentru tractoare cu o putere cuprinsă între 60 și 80 CP, fiind o soluție ideală pentru fermele familiale și exploatațile comerciale mai mici.

Distanța optimă dintre discuri și posibilitatea de lucru cu o viteză de 7–10 km/h asigură o prelucrare uniformă și o eficiență ridicată. Grapa BT-2.2M poate fi echipată cu diferite tipuri de tăvălugi și discuri de diverse diametre, permițând adaptarea perfectă a utilajului la condițiile de sol și la cerințele individuale ale utilizatorului.

ME-ROL BT-2.2M reprezintă o combinație între construcție durabilă, funcționalitate și eficiență în lucru, fiind o alegere excelentă pentru fermierii care caută o grapă cu discuri fiabilă pentru lucrările agricole zilnice.

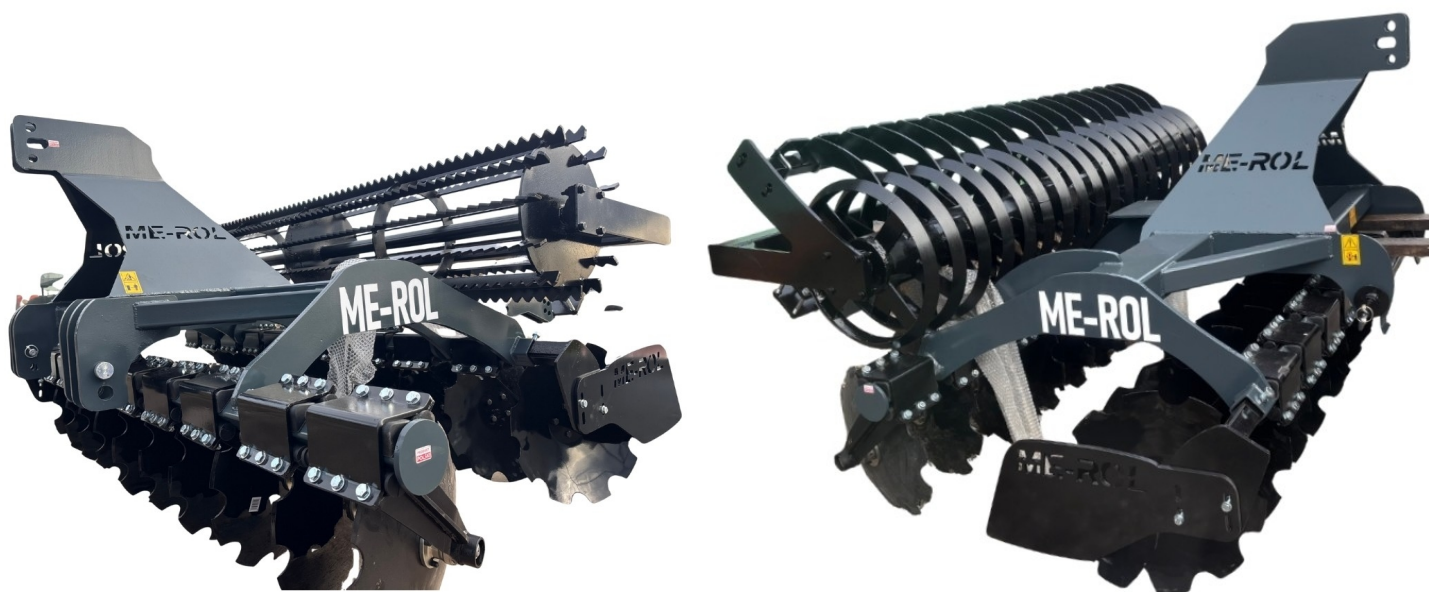



PARAMETRU	VALOARE
Lățime de lucru	2.2m
Greutate	1000 kg
Putere recomandată a tractorului	60-80KM
Distanța dintre discuri	24 cm
Viteză de lucru	7-10 km/h
Lățimea dintre discuri	85cm/100cm
Diametrul discurilor	410/510/560
Butuci	Butuci fără întreținere BAA
Tăvălugi	Tăvălug tubular / cu bare / tip acoperiș / Packer
Sistem de cuplare	Bară automată / cuplare în două poziții
Reglarea tăvălugului	Bolțuri / tirant (șurub de reglaj)
Culoare	Roșu / grafit / verde / orice culoare
Opțiuni	Prindere pentru semănătoare de culturi intermediare, fără

GRAPĂ CU DISCURI 2.5M


Grapa cu discuri ME-ROL BT-2.5M este o mașină agricolă universală, destinată lucrului în fermele medii și mari, care așteaptă o productivitate ridicată și o construcție solidă. Acest model reprezintă un compromis excelent între lățimea de lucru și necesarul de putere al tractorului.

Cadrul rezistent, realizat din oțel structural de înaltă calitate, tablele groase și profilele masive asigură o rezistență ridicată la suprasarcini și o funcționare stabilă chiar și în condiții dificile de sol. Masa proprie atent aleasă garantează o pătrundere eficientă a discurilor și o prelucrare uniformă a solului.

Lățimea de lucru de 2,5 m permite o muncă eficientă, menținând în același timp o bună manevrabilitate, iar modelul BT-2.5M este recomandat pentru tractoare cu o putere cuprinsă între 70 și 140 CP. Grapa se dovedește excelentă în lucrările de prelucrare a miriștii, amestecarea resturilor vegetale și pregătirea solului pentru semănat.

Posibilitatea utilizării diferitelor tipuri de tăvălugi și discuri cu diametre diferite permite adaptarea precisă a utilajului la condițiile de sol și la cerințele individuale ale utilizatorului.



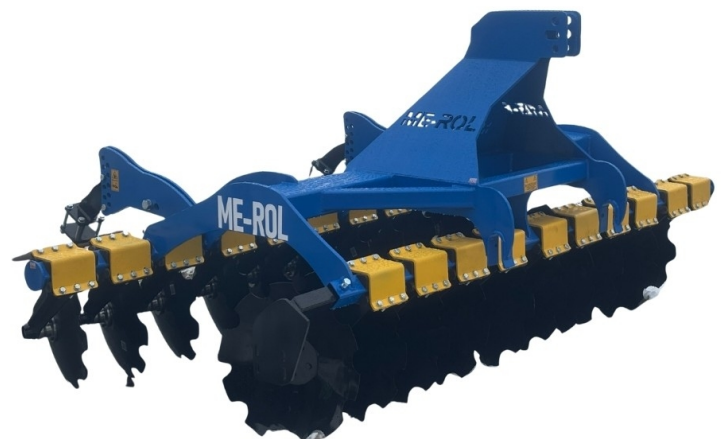

PARAMETRU	VALOARE
Lățime de lucru	2.5m
Greutate	1150 kg
Putere recomandată a tractorului	70-140KM
Distanța dintre discuri	24 cm
Viteză de lucru	7-10 km/h
Lățimea dintre discuri	85cm/100cm
Diametrul discurilor	410/510/560
Butuci	Butuci fără întreținere BAA
Tăvălugi	Tăvălug tubular / cu bare / tip acoperiș / Packer
Sistem de cuplare	Bară automată / cuplare în două poziții
Reglarea tăvălugului	Bolțuri / tirant (șurub de reglaj)
Culoare	Roșu / grafit / verde / orice culoare
Opțiuni	Prindere pentru semănătoare de culturi intermediare, fără

GRAPĂ CU DISCURI 2.7M

Grapa cu discuri ME-ROL BT-2.7M a fost proiectată pentru lucrări intensive în fermele medii și mari, unde contează productivitatea, durabilitatea și calitatea ridicată a lucrărilor agricole. Lățimea de lucru mărită permite realizarea mai rapidă a lucrărilor pe câmp, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea execuției.

Construcția solidă, bazată pe un cadru robust realizat din profile groase de oțel, asigură stabilitate în timpul lucrului și rezistență la torsiuni și suprasarcini. Masa adecvată a utilajului garantează o pătrundere eficientă a discurilor și o amestecare uniformă a solului.

Modelul BT-2.7M este destinat cooperării cu tractoare cu puteri cuprinse între 80 și 140 CP, fiind alegerea ideală pentru fermele orientate spre o prelucrare rapidă și eficientă a miriștii. Distanța optimă dintre discuri, împreună cu viteza de lucru de 7–10 km/h, asigură o eficiență ridicată a lucrului.

Utilajul poate fi echipat cu diferite configurații de tăvălugi și discuri, permițând adaptarea completă la tipul de sol și la tehnologia de lucru.





PARAMETRU	VALOARE
Lățime de lucru	2.7m
Greutate	1250 kg
Putere recomandată a tractorului	80-140KM
Distanța dintre discuri	24 cm
Viteză de lucru	7-10 km/h
Lățimea dintre discuri	85cm/100cm
Diametrul discurilor	410/510/560
Butuci	Butuci fără întreținere BAA
Tăvălugi	Tăvălug tubular / cu bare / tip acoperiș / Packer
Sistem de cuplare	Bară automată / cuplare în două poziții
Reglarea tăvălugului	Bolțuri / tirant (șurub de reglaj)
Culoare	Roșu / grafit / verde / orice culoare
Opțiuni	Prindere pentru semănătoare de culturi intermediare, fără

GRAPĂ CU DISCURI 3.0M

Grapa cu discuri ME-ROL BT-3.0M este o mașină agricolă performantă, destinată lucrului cu tractoare de putere mai mare, fiind ideală pentru fermele comerciale și firmele de servicii agricole. Lățimea de lucru de 3,0 m permite executarea rapidă și eficientă a lucrărilor pe suprafețe mari.

Construcția bazată pe un cadru din oțel robust și masiv, împreună cu utilizarea tablelor groase și a întăririlor solide, garantează durabilitate și fiabilitate chiar și în condiții de exploatare intensivă. Masa mare a utilajului asigură o pătrundere excelentă a discurilor și o funcționare uniformă pe întreaga lățime de lucru.

Modelul BT-3.0M este recomandat pentru tractoare cu puteri cuprinse între 90 și 160 CP și se dovedește excelent în lucrările de prelucrare a miriștii, amestecarea resturilor vegetale și pregătirea solului pentru semănat. Lucrul la o viteză de 7–10 km/h permite obținerea unei productivități foarte ridicate.

Gama largă de tăvălugi, diametre de discuri și echipamente suplimentare permite personalizarea completă a utilajului.







PARAMETRU	VALOARE
Lățime de lucru	2.7m
Greutate	1250 kg
Putere recomandată a tractorului	80-140KM
Distanța dintre discuri	24 cm
Viteză de lucru	7-10 km/h
Lățimea dintre discuri	85cm/100cm
Diametrul discurilor	410/510/560
Butuci	Butuci fără întreținere BAA
Tăvălugi	Tăvălug tubular / cu bare / tip acoperiș / Packer
Sistem de cuplare	Bară automată / cuplare în două poziții
Reglarea tăvălugului	Bolțuri / tirant (șurub de reglaj)
Culoare	Roșu / grafit / verde / orice culoare
Opțiuni	Prindere pentru semănătoare de culturi intermediare, fără


GRAPĂ CU DISCURI 3.5M

Grapa cu discuri ME-ROL BT-3.5M este cel mai puternic și mai performant model din ofertă, proiectat pentru lucrări grele în fermele mari și în serviciile agricole. Lățimea mare de lucru de 3,5 m permite utilizarea maximă a puterii tractorului și reducerea semnificativă a timpului de lucru pe câmp.

Construcția extrem de solidă, bazată pe un cadru foarte masiv din profile groase de oțel și pe elemente portante ranforsate, asigură cea mai înaltă durabilitate și rezistență la sarcini extreme. Masa proprie ridicată garantează o funcționare stabilă și o pătrundere excelentă a discurilor chiar și pe soluri grele.

Modelul BT-3.5M este destinat cooperării cu tractoare cu puteri cuprinse între 100 și 250 CP, fiind ideal pentru lucrări intensive de prelucrare a miriștii și pregătire a solului înainte de semănat. Posibilitatea de a lucra la viteze mari asigură obținerea unei productivități foarte ridicate.

Utilajul poate fi realizat și într-o versiune ranforsată, cu table și profile și mai groase, precum și fără logo-ul producătorului – în conformitate cu cerințele individuale ale clientului.

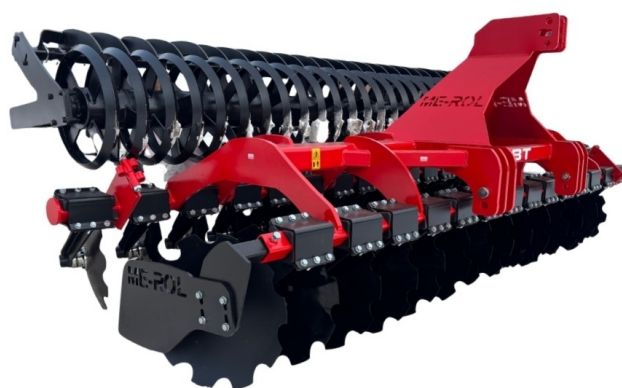



PARAMETRU	VALOARE
Lățime de lucru	2.7m
Greutate	1250 kg
Putere recomandată a tractorului	80-140KM
Distanța dintre discuri	24 cm
Viteză de lucru	7-10 km/h
Lățimea dintre discuri	85cm/100cm
Diametrul discurilor	410/510/560
Butuci	Butuci fără întreținere BAA
Tăvălugi	Tăvălug tubular / cu bare / tip acoperiș / Packer
Sistem de cuplare	Bară automată / cuplare în două poziții
Reglarea tăvălugului	Bolțuri / tirant (șurub de reglaj)
Culoare	Roșu / grafit / verde / orice culoare
Opțiuni	Prindere pentru semănătoare de culturi intermediare, fără

Diferențele dintre grapele cu discuri ME-ROL

ME-ROL BT-2.0M

Cel mai compact model din ofertă

- Lățime de lucru: 2,0 m
- Cea mai mică masă proprie: 800 kg
- Cel mai redus necesar de putere: 45–80 CP
- Ideală pentru:
 - ferme mici,
 - lucrul cu tractoare ușoare și mai vechi,
 - parcele înguste și colțuri de câmp,
 - utilizatori care caută costuri reduse de exploatare.

👉 Cea mai bună alegere pentru tractoare mici și suprafețe reduse.

ME-ROL BT-2.2M

Productivitate mai mare cu un necesar redus de putere

- Lățime de lucru: 2,2 m
- Masă mai mare: 1000 kg (pătrundere mai bună a discurilor)
- Putere recomandată a tractorului: 60–80 CP
- Ideală pentru:
 - ferme familiale,
 - tractoare de 60–80 CP,
 - utilizatori care doresc o productivitate mai mare decât la modelul 2.0 m.

👉 Compromisul optim între productivitate și necesarul de putere.

ME-ROL BT-2.5M

Model universal pentru fermele medii

- **Lățime de lucru: 2,5 m**
- **Masă proprie: 1150 kg**
- **Putere recomandată a tractorului: 70–140 CP**
- **Destinată pentru:**
 - **ferme medii,**
 - **lucrări intensive de prelucrare a miriștii,**
 - **utilizatori care așteaptă o productivitate zilnică mai mare.**

👉 **Cel mai des ales model universal.**

ME-ROL BT-2.7M

Lățime mai mare și stabilitate sporită în lucru

- **Lățime de lucru: 2,7 m**
- **Masă proprie: 1250 kg**
- **Putere recomandată a tractorului: 80–140 CP**
- **Diferențe față de modelul 2.5 m:**
 - **productivitate mai mare,**
 - **stabilitate mai bună pe întreaga lățime de lucru,**
 - **ritm de lucru mai rapid pe suprafețe mari.**

👉 **Pentru ferme orientate spre eficiență ridicată.**

ME-ROL BT-3.0M

Utilaj pentru suprafețe mari

- **Lățime de lucru: 3,0 m**
- **Masă proprie: 1300 kg**
- **Putere recomandată a tractorului: 90–160 CP**
- **Destinată pentru:**
 - **ferme comerciale mari,**
 - **tractoare cu putere mai mare,**
 - **prelucrarea rapidă a suprafețelor extinse.**

👉 **Un pas clar către performanță profesională.**

ME-ROL BT-3.5M

Cel mai puternic și mai performant model

- **Lățime de lucru: 3,5 m**
- **Cea mai mare masă: 1650 kg**
- **Putere recomandată a tractorului: 100–250 CP**
- **Destinată pentru:**
 - **ferme foarte mari,**
 - **firme de servicii agricole,**
 - **lucrul pe soluri grele,**
 - **exploatare intensivă.**

👉 **Productivitate maximă și durabilitate fără compromisuri.**

Cum să alegi modelul potrivit?

- **Tractor mic / teren mic → BT-2.0M / BT-2.2M**
- **Fermă de mărime medie → BT-2.5M / BT-2.7M**
- **Fermă mare / servicii agricole → BT-3.0M / BT-3.5M**

SPECIFICAȚIA GROSIMII COMPONENTELOR UTILIZATE

ELEMENT	STANDARD	OPȚIONAL
Profil principal	100x200x8	-
Grindă pentru discuri	70x70x5	70x70x7
Grindă pentru tăvălug	80x80x5	80x80x7
Cuplaj frontal	s355/15mm	20mm
Lateralele utilajului	s355/15mm	20mm
Întăriri	s355/15mm	20mm
Suporturi (console de prindere)	s355/15mm	20mm
Brațe tip „banană”	s355/15mm	20mm
Turn de prindere (turn de cuplare)	s355/10mm	12mm
Spatele cadrului	s355/6mm	10mm/12mm
Lateralele tăvălugului	s355/12mm	15mm/20mm
Stâlpi / montanți	S355/12mm	
Întăriri ale stâlpilor	s355/8mm	10mm
Capace de protecție ale stâlpilor	s355/8mm	

PREȚ :

Prețul produselor este stabilit individual, în funcție de configurație.

Contact: ME-ROL

E-mail: me-rol@onet.pl

Website: www.me-rol.com

Telefon: +48 536 306 444

Cod fiscal (NIP): 771-248-81-48

Adresă: Zaborów 39, 97-306 Grabica, Polonia

ME-ROL