



Dlaczego warto wybrać maszyny ME-ROL?

Maszyny rolnicze ME-ROL to połączenie solidnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz praktycznych rozwiązań sprawdzonych w codziennej pracy w gospodarstwach rolnych. Nasze brony talerzowe projektowane są z myślą o intensywnej eksploatacji, trudnych warunkach glebowych oraz wieloletniej bezawaryjnej pracy. Stawiamy na prostą, wytrzymałą budowę, która zapewnia niezawodną, łatwą obsługę oraz niskie koszty użytkowania.

Solidna konstrukcja – grube blachy i mocne profile

Ramy oraz elementy robocze bron talerzowych ME-ROL wykonywane są z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej. Standardowo stosujemy grube blachy stalowe, masywne profile ram głównych, solidne uchwyty talerzy i wałów oraz trwałe spawy.

Produkcja na zamówienie

Na indywidualne zamówienie oferujemy możliwość wykonania maszyn z jeszcze grubszych blach i profili, dostosowanych do pracy usługowej oraz trudnych warunków glebowych.

Maszyny bez logo

Oferujemy również możliwość zamówienia maszyn bez oznaczeń producenta (bez logo firmowego) lub przygotowanych pod własne marki klienta.

BRONA TALERZOWA 2.0M

Brona talerzowa ME-ROL BT-2.0M to solidna i kompaktowa maszyna, zaprojektowana z myślą o pracy z mniejszymi ciągnikami rolniczymi. Dzięki przemyślanej konstrukcji oraz odpowiednio dobranej masie, model ten idealnie sprawdza się w gospodarstwach o mniejszym areale, a także jako maszyna pomocnicza.

Wytrzymała rama wykonana z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej oraz zastosowanie grubych blach i mocnych profili zapewniają dużą odporność na przeciążenia oraz stabilną pracę nawet w trudniejszych warunkach glebowych. Kompaktowa szerokość robocza 2,0 m pozwala na komfortową pracę na wąskich działkach, klinach oraz na polach o nieregularnym kształcie.

Model BT-2.0M doskonale współpracuje z ciągnikami o mocy od 45 do 80 KM, oferując bardzo dobrą jakość mieszania resztek poźniwnych i wyrównania gleby przy niskim zapotrzebowaniu na moc. Optymalna podziałka między talerzami oraz możliwość pracy z prędkością 7–10 km/h gwarantują wysoką wydajność i równomierną uprawę.

Maszyna może być wyposażona w różne typy wałów oraz talerze o różnych średnicach, co pozwala idealnie dopasować ją do rodzaju gleby i potrzeb użytkownika. Dzięki solidnemu wykonaniu i prostej budowie brona BT-2.0M charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji oraz długą żywotnością.

ME-ROL BT-2.0M to niezawodne rozwiązanie dla rolników, którzy oczekują trwałości, funkcjonalności oraz efektywnej pracy przy wykorzystaniu mniejszych ciągników.



PARAMETR	WARTOŚĆ
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	2.0m
WAGA	800 kg
ZALECANA MOC CIĄGNIKA	45-80KM
PODZIAŁKA MIĘDZY TALERZAMI	24 cm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	7-10 km/h
SZEROKOŚĆ MIĘDZY TALERZAMI	85cm/100cm
ŚREDNICA TALERZY	410/510/560
PIASTY	Bezobsługowe BAA
WAŁY	Rurowy/Strunowy/Daszkowy/Packer
ZACZEP	Belka automatyczna/ Zaczep dwustopniowy
REGULACJA WAŁU	Bolce/ Śruba rzymska
KOLORYSTYKA	Czerwony/ Grafitowy/ Zielony/ Dowolny
OPCJE	Mocowanie pod siewnik poplonu, bez logo

BRONA TALERZOWA 2.2M

Brona talerzowa ME-ROL BT-2.2M to uniwersalna i solidna maszyna uprawowa, zaprojektowana z myślą o współpracy z małymi i średnimi ciągnikami rolniczymi. Dzięki zwiększonej szerokości roboczej w porównaniu do modelu 2.0 m, zapewnia wyższą wydajność przy zachowaniu niewielkiego zapotrzebowania na moc.


Mocna rama wykonana z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej oraz zastosowanie grubych blach i solidnych profili gwarantują stabilną pracę maszyny oraz odporność na przeciążenia podczas intensywnej eksploatacji. Przemysłowa konstrukcja sprawia, że brona BT-2.2M bardzo dobrze radzi sobie zarówno na glebach lekkich, jak i średnich.

Szerokość robocza 2,2 m w połączeniu z odpowiednio dobraną masą własną pozwala na skuteczną uprawę gleby przy zachowaniu wysokiej jakości mieszania resztek poźniwnych i wyrównania powierzchni pola. Model ten rekomendowany jest do ciągników o mocy od 60 do 80 KM, dzięki czemu idealnie wpisuje się w potrzeby gospodarstw rodzinnych oraz mniejszych gospodarstw towarowych.

Optymalna podziałka między talerzami oraz możliwość pracy z prędkością roboczą 7–10 km/h zapewniają równomierną uprawę oraz wysoką wydajność. Brona BT-2.2M może być wyposażona w różne typy wałów oraz talerze o różnych średnicach, co umożliwia dopasowanie maszyny do warunków glebowych i indywidualnych potrzeb użytkownika.

ME-ROL BT-2.2M to połączenie trwałej konstrukcji, funkcjonalności i efektywnej pracy, stanowiące doskonały wybór dla rolników poszukujących niezawodnej brony talerzowej do codziennych prac polowych.



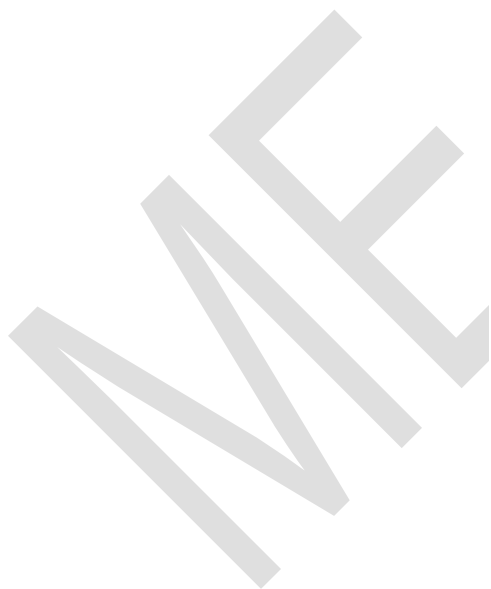

PARAMETR	WARTOŚĆ
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	2.2m
WAGA	1000 kg
ZAŁECANA MOC CIĄGNIKA	60-80KM
PODZIAŁKA MIĘDZY TALERZAMI	24 cm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	7-10 km/h
SZEROKOŚĆ MIĘDZY TALERZAMI	85cm/100cm
ŚREDNICA TALERZY	410/510/560
PIASTY	Bezobsługowe BAA
WAŁY	Rurowy/Strunowy/Daszkowy/Packer
ZACZEP	Belka automatyczna/ Zaczep dwustopniowy
REGULACJA WAŁU	Bolce/ Śruba rzymska
KOLORYSTYKA	Czerwony/ Grafitowy/ Zielony/ Dowolny
OPCJE	Mocowanie pod siewnik poplonu, bez logo

BRONA TALERZOWA 2.5M


Brona talerzowa ME-ROL BT-2.5M to uniwersalna maszyna uprawowa, przeznaczona do pracy w gospodarstwach średnich oraz większych, które oczekują wysokiej wydajności i solidnej konstrukcji. Model ten stanowi doskonały kompromis pomiędzy szerokością roboczą a zapotrzebowaniem na moc ciągnika.

Wytrzymała rama wykonana z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej, grube blachy oraz masywne profile zapewniają dużą odporność na przeciążenia i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach glebowych. Odpowiednio dobrana masa własna gwarantuje skuteczne zagłębianie talerzy i równomierną uprawę gleby.

Szerokość robocza 2,5 m pozwala na efektywną pracę przy zachowaniu dobrej zwrotności, a model BT-2.5M rekomendowany jest do ciągników o mocy od 70 do 140 KM. Brona doskonale sprawdza się w uprawie późniowej, mieszaniu resztek roślinnych oraz przygotowaniu pola pod siew.

Możliwość zastosowania różnych typów wałów oraz talerzy o różnych średnicach pozwala precyzyjnie dopasować maszynę do warunków glebowych i indywidualnych potrzeb użytkownika



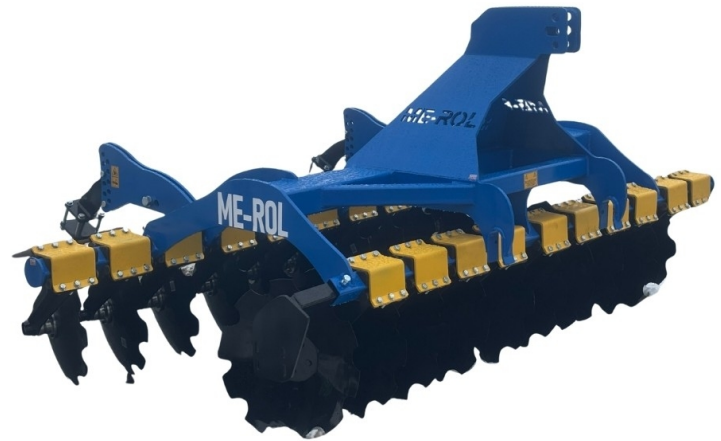

PARAMETR	WARTOŚĆ
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	2.5m
WAGA	1150 kg
ZAŁECANA MOC CIĄGNIKA	70-140KM
PODZIAŁKA MIĘDZY TALERZAMI	24 cm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	7-10 km/h
SZEROKOŚĆ MIĘDZY TALERZAMI	85cm/100cm
ŚREDNICA TALERZY	410/510/560
PIASTY	Bezobsługowe BAA
WAŁY	Rurowy/Strunowy/Daszkowy/Packer
ZACZEP	Belka automatyczna/ Zaczep dwustopniowy
REGULACJA WAŁU	Bolce/ Śruba rzymska
KOLORYSTYKA	Czerwony/ Grafitowy/ Zielony/ Dowolny
OPCJE	Mocowanie pod siewnik poplonu, bez logo

BRONA TALERZOWA 2.7M

Brona talerzowa ME-ROL BT-2.7M została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w gospodarstwach średnich i dużych, gdzie liczy się wydajność, trwałość oraz wysoka jakość uprawy. Zwiększona szerokość robocza umożliwia szybszą realizację prac polowych bez kompromisów w jakości wykonania.

Solidna konstrukcja oparta na mocnej ramie z grubych profili stalowych zapewnia stabilność pracy oraz odporność na skręcanie i przeciążenia. Odpowiednia masa maszyny gwarantuje skuteczne zagłębianie talerzy i równomierne mieszanie gleby.

Model BT-2.7M przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami o mocy od 80 do 140 KM, co czyni go idealnym wyborem dla gospodarstw nastawionych na wydajną i szybką uprawę późniwną. Optymalna podziałka między talerzami oraz prędkość robocza 7–10 km/h zapewniają wysoką efektywność pracy.

Maszyna może być wyposażona w różne konfiguracje wałów i talerzy, umożliwiając pełne dopasowanie do rodzaju gleby oraz technologii uprawy.





PARAMETR	WARTOŚĆ
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	2.7m
WAGA	1250 kg
ZALECANA MOC CIĄGNIKA	80-140KM
PODZIAŁKA MIĘDZY TALERZAMI	24 cm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	7-10 km/h
SZEROKOŚĆ MIĘDZY TALERZAMI	85cm/100cm
ŚREDNICA TALERZY	410/510/560
PIASTY	Bezobsługowe BAA
WAŁY	Rurowy/Strunowy/Daszkowy/Packer
ZACZEP	Belka automatyczna/ Zaczeł dwustopniowy
REGULACJA WAŁU	Bolce/ Śruba rzymska
KOLORYSTYKA	Czerwony/ Grafitowy/ Zielony/ Dowolny
OPCJE	Mocowanie pod siewnik poplonu, bez logo

BRONA TALERZOWA 3.0M

Brona talerzowa ME-ROL BT-3.0M to wydajna maszyna uprawowa przeznaczona do pracy z ciągnikami o większej mocy, idealna dla gospodarstw towarowych oraz firm usługowych. Szerokość robocza 3,0 m pozwala na szybkie i efektywne wykonywanie prac polowych na dużych arealach.

Konstrukcja oparta na mocnej, masywnej ramie stalowej oraz zastosowanie grubych blach i solidnych wzmocnień gwarantują trwałość i niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji. Duża masa maszyny zapewnia doskonale zagłębianie talerzy i równomierną pracę na całej szerokości roboczej.

Model BT-3.0M rekomendowany jest do ciągników o mocy od 90 do 160 KM i doskonale sprawdza się w uprawie późniowej, mieszaniu resztek roślinnych oraz przygotowaniu gleby pod siew. Praca z prędkością 7–10 km/h umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności.

Szeroki wybór wałów, średnic talerzy oraz dodatkowego wyposażenia pozwala na pełną personalizację maszyny.







PARAMETR	WARTOŚĆ
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	3.0m
WAGA	1300 kg
ZALECANA MOC CIĄGNIKA	90-160KM
PODZIAŁKA MIĘDZY TALERZAMI	24 cm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	7-10 km/h
SZEROKOŚĆ MIEDZY TALERZAMI	85cm/100cm
ŚREDNICA TALERZY	410/510/560
PIASTY	Bezobsługowe BAA
WAŁY	Rurowy/Strunowy/Daszkowy/Packer
ZACZEP	Belka automatyczna/ Zaczeł dwustopniowy
REGULACJA WAŁU	Bolce/ Śruba rzymska
KOLORYSTYKA	Czerwony/ Grafitowy/ Zielony/ Dowolny
OPCJE	Mocowanie pod siewnik poplonu, bez logo


BRONA TALERZOWA 3.5M

Brona talerzowa ME-ROL BT-3.5M to najmocniejszy i najbardziej wydajny model w ofercie, zaprojektowany do ciężkiej pracy w dużych gospodarstwach oraz usługach rolniczych. Duża szerokość robocza 3,5 m pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy ciągnika i znaczące skrócenie czasu pracy w polu.

Wyjątkowo solidna konstrukcja oparta na bardzo masywnej ramie z grubych profili stalowych oraz wzmocnionych elementach nośnych zapewnia najwyższą trwałość i odporność na ekstremalne obciążenia. Wysoka masa własna gwarantuje stabilną pracę i doskonałe zagłębianie talerzy nawet na glebach ciężkich.

Model BT-3.5M przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami o mocy od 100 do 250 KM, dzięki czemu idealnie sprawdza się w intensywniej uprawie późniejszej i przedśiewnej. Możliwość pracy z dużą prędkością roboczą pozwala osiągnąć bardzo wysoką wydajność.

Maszyna może być wykonana również w wersji wzmocnionej, z jeszcze grubszyimi blachami i profilami, a także bez logo firmowego – zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

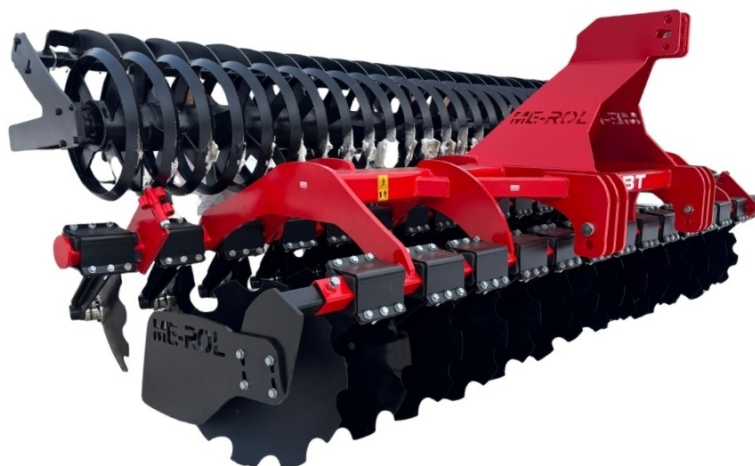



PARAMETR	WARTOŚĆ
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	3.5m
WAGA	1650 kg
ZAŁECANA MOC CIĄGNIKA	100-250KM
PODZIAŁKA MIĘDZY TALERZAMI	24 cm
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA	7-10 km/h
SZEROKOŚĆ MIĘDZY TALERZAMI	85cm/100cm
ŚREDNICA TALERZY	410/510/560
PIASTY	Bezobsługowe BAA
WAŁY	Rurowy/Strunowy/Daszkowy/Packer
ZACZEP	Belka automatyczna/ Zaczep dwustopniowy
REGULACJA WAŁU	Bolce/ Śruba rzymska
KOLORYSTYKA	Czerwony/ Grafitowy/ Zielony/ Dowolny
OPCJE	Mocowanie pod siewnik poplonu, bez logo

Różnice pomiędzy bronami talerzowymi

ME-ROL

ME-ROL BT-2.0M

Najbardziej kompaktowy model w ofercie

- Szerokość robocza: 2,0 m
- Najniższa masa własna – 800 kg
- Najmniejsze zapotrzebowanie na moc: 45–80 KM
- Idealna do:
 - małych gospodarstw,
 - pracy z lekkimi i starszymi ciągnikami,
 - wąskich działek i klinów,
 - użytkowników szukających niskich kosztów eksploatacji.

👉 Najlepszy wybór do małych ciągników i niewielkich arealów.

ME-ROL BT-2.2M

Większa wydajność przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania na moc

- Szerokość robocza: 2,2 m
- Większa masa – 1000 kg (lepsze zagłębianie talerzy)
- Zalecana moc ciągnika: 60–80 KM
- Idealna do:
 - gospodarstw rodzinnych,
 - ciągników 60–80 KM,
 - użytkowników, którzy chcą wyższej wydajności niż 2.0 m.

👉 Optymalny kompromis między wydajnością a zapotrzebowaniem na moc.

ME-ROL BT-2.5M

Model uniwersalny dla średnich gospodarstw

- Szerokość robocza: 2,5 m
- Masa własna: 1150 kg
- Zalecana moc ciągnika: 70–140 KM
- Przeznaczona do:
 - średnich gospodarstw,
 - intensywnej uprawy późniowej,
 - użytkowników oczekujących większej wydajności dziennej.

👉 Najczęściej wybierany model uniwersalny.

ME-ROL BT-2.7M

Większa szerokość i stabilność pracy

- Szerokość robocza: 2,7 m
- Masa własna: 1250 kg
- Zalecana moc ciągnika: 80–140 KM
- Różnice względem 2.5 m:
 - większa wydajność,
 - lepsza stabilność na całej szerokości,
 - szybsze tempo pracy na większych polach.

👉 Dla gospodarstw nastawionych na wydajność.

ME-ROL BT-3.0M

Maszyna do dużych arealów

- Szerokość robocza: 3,0 m
- Masa własna: 1300 kg
- Zalecana moc ciągnika: 90–160 KM
- Przeznaczona do:
 - dużych gospodarstw towarowych,
 - ciągników o większej mocy,
 - szybkiej uprawy dużych powierzchni.

👉 Wyraźny krok w stronę profesjonalnej wydajności.

ME-ROL BT-3.5M

Najmocniejszy i najbardziej wydajny model

- Szerokość robocza: 3,5 m
- Największa masa – 1650 kg
- Zalecana moc ciągnika: 100–250 KM
- Przeznaczona do:
 - bardzo dużych gospodarstw,
 - firm usługowych,
 - pracy na glebach ciężkich,
 - intensywnej eksploatacji.

👉 Maksymalna wydajność i trwałość bez kompromisów.

Jak dobrać odpowiedni model?

- Mały ciągnik / mały areal → BT-2.0M / BT-2.2M
- Średnie gospodarstwo → BT-2.5M / BT-2.7M
- Duże gospodarstwo / usługi → BT-3.0M / BT-3.5M

SPECYFIKACJA GRUBOŚCI UŻYWANYCH KOMPONENTÓW

ELEMENT	STANDARD	OPCJONALNIE
PROFIL GŁÓWNY	100x200x8	-
BELKA TALERZOWA	70x70x5	70x70x7
BELKA WAŁU	80x80x5	80x80x7
ZACZEP PRZEDNI	s355/15mm	20mm
BOKI MASZyny	s355/15mm	20mm
WZMOCNIENIA	s355/15mm	20mm
KONIKI	s355/15mm	20mm
BANANY	s355/15mm	20mm
WIEŻYCZKA	s355/10mm	12mm
PLECY	s355/6mm	10mm/12mm
BOKI WAŁU	s355/12mm	15mm/20mm
SŁUPICE	S355/12mm	
WZMOCNIENIA SŁUPIC	s355/8mm	10mm
DASZKI SŁUPIC	s355/8mm	

CENA:

CENA PRODUKTÓW JEST USTALANA INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI

Kontakt: ME-ROL

E-mail: me-rol@onet.pl

Strona: www.me-rol.com

Tel.: +48 536 306 444

NIP: 771-248-81-48

Adres: Zaborów 39 97-306 Grabica